



ALTER 100 VN

Standard



Puissance CV fiscaux: Véhicule utilitaire (2/3 places) : 8 CV – VOLUME UTILE 2,5 M³

P.L.V.B. - MAURER

Concessionnaires UMM
exclusif pour le Bas-Rhin

Z.I. DUTTLENHEIM

Tél. 88 38 27 26

Fax 88 49 37 14

umm
4X4

*le plaisir
utile*

Jean-Marc MAURER
ATTITUDE COMMERCIAL
131 100 00 00 00

DIESEL

Equipements en série

Lecteur de cartes et plafonnier
Allume-cigare
Montre
Boîte à gants verrouillable
Pré-emplacement radio
Essuie glace 3 vitesses dont 1 temporisée
Lave glace électrique
Traitement antirouille
Direction assistée
Voiant réglable en hauteur
Pneus 205 R 16
Feux de recul

Phares anti-brouillard AR

Freins à disques ventilés sur essieu avant

Moyeux débrayables

Sièges skai

Jantes étoile 16"

Voiant réglable en hauteur

Equipements en option:

Pneus et jantes luxe (235 x 75 R 15)

Crochet agraire et boule attelage

Pare-béte

Spoiler avant

Phares anti-brouillard AV

ALTER 100 VN VERSION STANDARD

CHASSIS-CARROSSERIE: Châssis en tube rectangulaire de 120 x 60 mm en 4 mm d'épaisseur, renforcé par 3 traverses, Carrosserie en tôle de 2 mm d'épaisseur, entièrement soudée au châssis.




MOTEUR	type	4 cylindres en ligne, refroidis par eau	
		DIESEL	DIESEL TURBO Intercooler
	alésage x course	mm 94 x 90	94 x 90
	Cylindrée	cm3 2498	2498
	taux de compression	23/1	21/1
	puissance maximale	ch DIN (ch. CEE) 76 (66.7) à 4500 Tr. min.	110 (102) à 4150 Tr. min.
	puissance maximale	kW DIN (kW CEE) 57 (49.8) à 4500 Tr. min.	81 (74.7) à 4150 Tr. min.
	couple maximal	15.1 (14.2) à 2000 Tr. min.	24.4 (21.6) à 2000 Tr. min.
SYSTEME ELECTR.	batterie	V/Ah 12/63	12/63
	alternateur	W 750	1000
ALIMENTATION	capacité du réservoir	INJECTION 60	INJECTION 60
TRANSMISSION	embrayage	type de monodisque à sec	
	boîte de vitesses	1ere 0,2590	0,2590
	rapports	2e 0,4581	0,4581
		3e 0,6925	0,6925
		4e 1,0000	1,0000
		5e 1,2453	1,2453
	crabotage (transfert)	marche Ar normal 1,0352	0,2713
		réduit 0,4792	1,0352
PONTS	couple conique	0,1859 AV et AR	0,2045 AV et AR
	capacité AV	kg 1180	1180
	capacité AR	kg 1750	1750
	systeme à glissement limité type "trac-loc"		
SUSPENSION AV et AR	ressorts: à lames semi-elliptiques		
	amortisseurs: télescopiques double effet AV et AR		
DIRECTION	type	assistée	assistée
	rapport	18,2/1	18,2/1
FREINS	freins assistés, double circuit de freinage		
	avant	disques ventilés	disques ventilés
	arrière	tambours	tambours
PNEUMATIQUES		205 R 16	205 R 16
PERFORMANCES	vitesse	km/h 120	140 sur circuit
	diamètre de braquage (H.T.)	m 11,85	11,85
	aptitude en côte maximale	° 45	45
	pois remorquable freiné	kg 2400	2400
	pois remorquable non freiné	kg 750	750
	profondeur d'eau franchissable	mm 500	500
	pois total roulant autorisé	kg 5120	5120



Radio en option



CARACTERISTIQUES	FOURGON
longueur hors tout	mm 4139
largeur hors tout	mm 1690
hauteur hors tout	mm 1955
surface de chargement longueur	mm 1540
surface de chargement largeur	mm 1500
surface de chargement hauteur	mm 1200
empattement	mm 2560
voie avant	mm 1342
voie arrière	mm 1342
garde au sol	mm 230
pois en ordre de marche	kg 1680
P.T.A.C.	kg 2720
angle d'attaque	° 48
angle de sortie s/crochet de remorque	° 44
angle latéral	% 40
angle inférieur	° 32

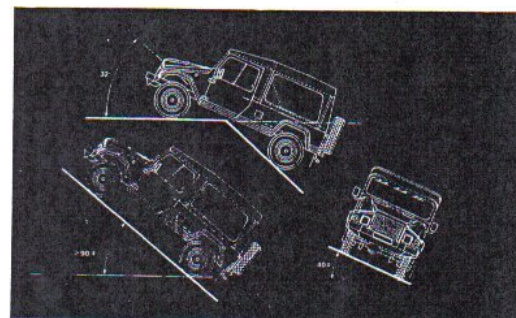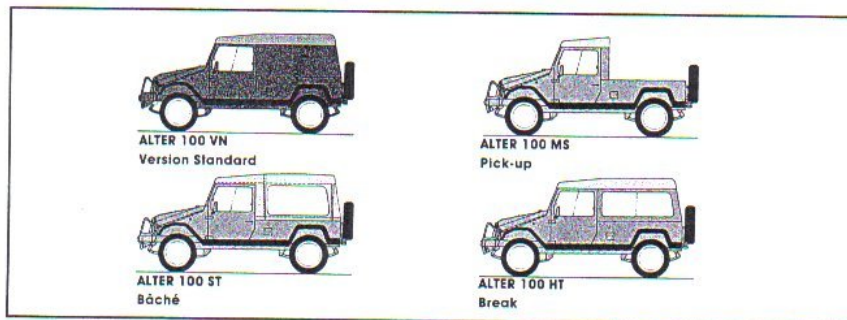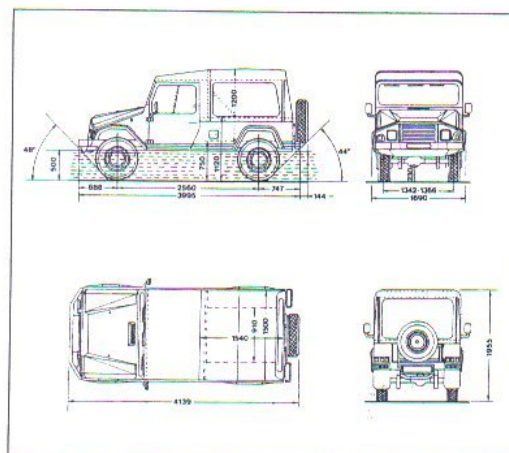

Les descriptions et caractéristiques des modèles sont fournies seulement comme indication et peuvent être modifiées sans avis préalable.



UMM FRANCE - 12, rue de la Guivernone Z.I. DU VERT GALANT - BP 7512 - 953 10 ST OUEN-L'AUMONE
Tél.: 34.64.42.20 - Fax: 30.37.07.50

